

SEILFLECHTER®**SEILFLECHTER®****SEILFLECHTER®****SEILFLECHTER****Atlantik®
Sicherheitslaufleine
D.B.G.M.**

Jeder, der bei schlechtem Wetter und stürmischer See schon mal nach vorn an Deck musste, kennt das Problem: Gesichert mit einer Lifeline muss man sich ständig wieder neu umhängen. Die Lösung hierfür ist die Gurtband-Sicherheitsleine: Ein 12 m langes Gurtband, welches flach an Deck ausgelegt wird und an den Enden mittels der beigelieferten Beschläge angelascht wird. In dieses Gurtband piekt man sich mit der Lifeline ein und kann sich so ungehindert bewegen. Für die optimale Sicherheit empfehlen wir, gleich auf beiden Seiten (Backbord und Steuerbord) ein entsprechendes Gurtband zu verlegen. Desweiteren sind mit dem Sicherheitsgurtband auch Kinder und Kleinkinder während Hafentagen und auch auf See bei gutem Wetter wirkungsvoll zu sichern.



1 x mit Schäkkel



1 x

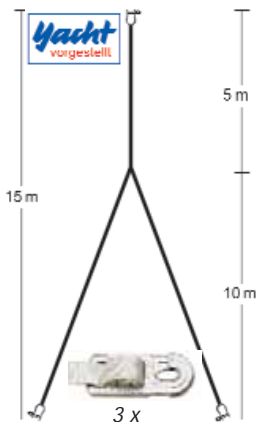
Nr.	Bezeichnung
844115	Atlantik® Sicherheitslaufleine D.B.G.M.

SEILFLECHTER**Atlantik®
Y-Sicherheitslaufleine**

Entwickelt mit der Redaktion Yacht. Ausführung und Anwendung wie 844115 jedoch Gesamtlänge 15 Meter – 5 Meter und zusätzlicher Abzweig 10 Meter, um Backbord und Steuerbord im Bug zu sichern.

Jedes Ende verstellbar durch Spezialverschluss (siehe Abb.) dadurch universell einsetzbar und für viele Boote erprobt.

Nr.	Bezeichnung
844117	Atlantik® Y-Sicherheitslaufleine

**SEILFLECHTER****Klemmgurt „Der Gute“**

Mit Klemmschloss, SB-verpackt, Gurtband aus Birolen (Polyester) vorgereckt, dehnungsarm. Nach DIN EN 12195-2 geprüft und zugelassen. Mit blauem Prüflabel. Da kaum Dehnung im Gurt optimaler Gurt für die Ladungssicherung. GS- und BG-geprüft.

Nr.	Bezeichnung	Länge	daN
860225	Klemmgurt „Der Gute“	2,50 m	250
860425	Klemmgurt „Der Gute“	4,00 m	250

**SEILFLECHTER****Ratschenzurrurt „Der Gute“**

Ritsch-Ratsch-Ratsche, top-vorgereckter Birolen-Gurt, dehnungsarm, DIN EN 12795-2 geprüft mit blauem Label. GS- und BG-geprüft. SB-gerecht geliefert mit Anleitung.

Nr.	Bezeichnung	Länge	daN
880525	Ratschenzurrurt „Der Gute“	5 m	500
880725	Ratschenzurrurt „Der Gute“	7 m	500

Edelstahl
rostfrei**SEILFLECHTER****Ratschenzurrurt
„Mit Edelstahlratsche“**

Niro-Ratsche mit 13 % Chromanteil im Stahl für permanenten Rostschutz.

GS- und BG-geprüft, für den harten Einsatz an Bord, top-vorgereckter Birolen-Gurt, dehnungsarm, DIN EN 12795-2 geprüft mit blauem Label. SB-gerecht geliefert mit Anleitung.

Nr.	Bezeichnung	Länge	daN
880526	Ratschenzurrurt „Mit Edelstahlratsche“	5 m	500

**SEILFLECHTER®**

Auf dem Anger 7-9
D-38110 Braunschweig
Telefon +49(0)5307/9611-0
Telefax +49(0)5307/9611-55
E-mail: info@seilflechter.de
www.seilflechter.de



SEILFLECHTER®



SEILFLECHTER



Atlantik® Lifebelt für Kinder

Gurtbänder aus Birolen/mit Schulterriemen und Bauchgurt und starker Aufhängeöse für die Lifeleine.

Ein Sicherheitsgurt aus 45 mm Spezial-Gewebeband. Verschlussstücke und Verstellringe aus Edelstahl Rostfrei amagnetisch. Benutzen Sie zugelassene Lifeleinen nach DIN EN 1095. Der Gurt ist speziell für Kinder mit einem Gewicht von 20 bis 50 kg vorgesehen.

Nr.	Bezeichnung
844000	Atlantik®-Lifebelt für Kinder



SEILFLECHTER



Atlantik® Lifebelt für Erwachsene

Gurtbänder aus Birolen/mit Schulterriemen und Bauchgurt und starker Aufhängeöse für die Lifeleine.

Ein Sicherheitsgurt aus 45 mm Spezial-Gewebeband. Rotes und grünes Gurtband entsprechend Backbord und Steuerbord sorgt für einfaches und leichtes Anlegen des Sicherheitsgurtes.

Am Rückteil sind die Gurte durch ein geschmeidiges Kunststofftrapezstück zusammengehalten. Verschlussstücke und Verstellringe aus Edelstahl Rostfrei amagnetisch. Benutzen Sie zugelassene Lifeleinen nach DIN EN 1095.

Nr.	Bezeichnung
844001	Atlantik®-Lifebelt für Erwachsene



SEILFLECHTER®



SEILFLECHTER

3-Punkt Atlantik®-Stretch-Y-Lifeline flexibel

Y-Lifeline DIN EN 1095 aus 25 mm breitem Gurtband, seewasserbeständig und UV-fest. Für alle Rettungswesten mit Lifebelt vorgesehen. Sehr große Bewegungsfreiheit an Bord.

Länge 1 x 0,75 Meter, 1 x flexibel 1,25 Meter, bis 2,0 Meter ausziehbar, mit 3 Spezialhaken, deren Sperrklinken den Haken gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern. Durch die flexible Ausführung haben Sie an Bord große Bewegungsfreiheit. Nichtrostend und selbstsichernd. Die Stretch-Lifeline hat eine Festigkeit von mindestens 15 kN (ca. 1500 kg) laut DIN EN 1095, für Sportboote zugelassen.

Nr.	Bezeichnung
844118	3-Punkt Atlantik®-Stretch-Y-Lifeline flexibel



Neu: ab April 2008

SEILFLECHTER

2-Punkt Atlantik®-Stretch-Lifeline flexibel

Stretch-Lifeline DIN EN 1095 aus 25 mm breitem Gurtband, seewasserbeständig und UV-fest. Für alle Rettungswesten mit Lifebelt vorgesehen. Sehr große Bewegungsfreiheit an Bord.

Länge gestreckt 2,0 Meter, mit 2 Spezialhaken, deren Sperrklinken den Haken gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern. Durch die flexible Ausführung haben Sie an Bord große Bewegungsfreiheit. Nichtrostend und selbstsichernd. Die Stretch-Lifeline hat eine Festigkeit von mindestens 15 kN (ca. 1500 kg) laut DIN EN 1095, für Sportboote zugelassen.

Nr.	Bezeichnung
844119	2-Punkt Atlantik®-Stretch-Lifeline flexibel



Neu: ab April 2008

SEILFLECHTER®



SEILFLECHTER

3-Punkt Atlantik®-Y-Lifeline

Y-Lifeline DIN EN 1095 aus Birolen-Gurtband, 25 mm breit, seewasserbeständig und UV-fest. Für alle Rettungswesten mit Lifebelt vorgesehen. Sehr große Bewegungsfreiheit an Bord.

Länge einfach 1,0 Meter, gestreckt 2,0 Meter, mit 3 Spezialhaken, deren Sperrklinken den Haken gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern. Nichtrostend und selbstsichernd.

Nr.	Bezeichnung
844113	3-Punkt-Atlantik®-Y-Lifeline



SEILFLECHTER

3-Punkt Atlantik®-Y-Lifeline asymmetrisch

Y-Lifeline DIN EN 1095 aus Birolen-Gurtband, 25 mm breit, seewasserbeständig und UV-fest. Für alle Rettungswesten mit Lifebelt vorgesehen. Sehr große Bewegungsfreiheit an Bord.

Länge 1 x 0,70 Meter, 1 x 1,30 Meter, gestreckt 2,0 Meter, mit 3 Spezialhaken, deren Sperrklinken den Haken gegen unbeabsichtigtes Öffnen sichern. Durch die asymmetrische Ausführung haben Sie an Bord große Bewegungsfreiheit. Nichtrostend und selbstsichernd.

Nr.	Bezeichnung
844116	3-Punkt Atlantik®-Y-Lifeline asymmetrisch



Angegebene Festigkeiten und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. ©Seilflechter